



FICHE PEDAGOGIQUE VOLVO 480

Démontage d'un pop up

Un de vos pop up est fou ou fonctionne mal?
Votre auto vous fait un clin d'oeil?



Avant de l'énucléer ainsi:



Penser à mettre du nettoyant contact dans les relais et au niveau du connecteur. Il n'est pas nécessaire de démonter quoi que ce soit: débrancher seulement ce connecteur et asperger de nettoyant contact.



Votre pop up est à remplacer?

Commencez par démonter le masque (voir fiche) pour bien accéder au pop up

Les outils pour démonter le pop up:

- Une clé plate de 10
- Un tournevis petit bout plat.

Ouvrir manuellement le pop up avec la mollette située coté compartiment moteur (flèche) et débrancher le connecteur (entouré):






Dévisser les 2 vis coté compartiment moteur. Pour le phare gauche, enlever la batterie avant. Notez que ces vis servent aussi à centrer latéralement le phare.:



Dévisser la vis verticale sous le pop up:

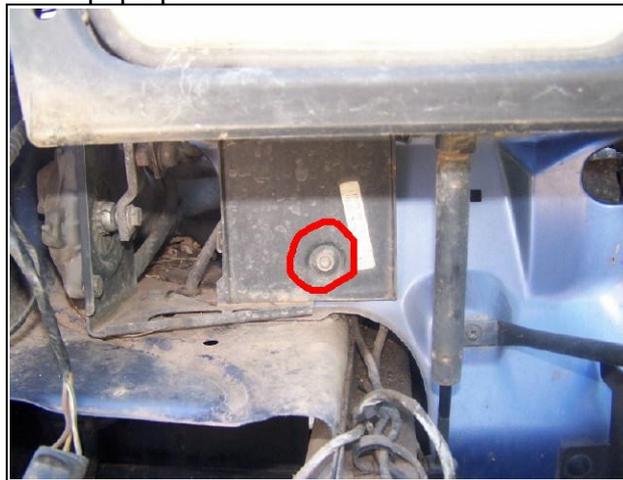

Dévisser la vis horizontale sous le pop up:





Décrocher le vérin à la base, c'est plus simple. Utiliser le tournevis pour lever la languette qui maintient le vérin sur la rotule. Débrancher la fiche carrée derrière le phare.



Voilà à quoi ressemble à présent votre 480:



Et le pop up:





En fait dans un pop up il n'y a pas grand chose:

Un moteur actionnable manuellement et son connecteur:



Et une articulation à la base du phare:



Attention au remontage, ne pas monter une des vis du masque à la place de la vis horizontale fixant le phare, ce n'est pas le même pas et lorsque vous arriverez à la dernière vis du masque, vous constaterez, comme je l'ai fait, qu'il faut tout redémonter