

Réfection d'un moteur de pop-up

Temps: environ 1h

niveau de difficulté: moyen

Matériel nécessaire:

tournevis cruciforme

papier de verre fin

bombe à contact

mastic silicone

Le moteur est couvert de mastic qu'il faut enlever,



Il ressemble à ça




Il faut enlever les 2 vis

bien nettoyer le joint



On voit bien les traces d'oxydation.

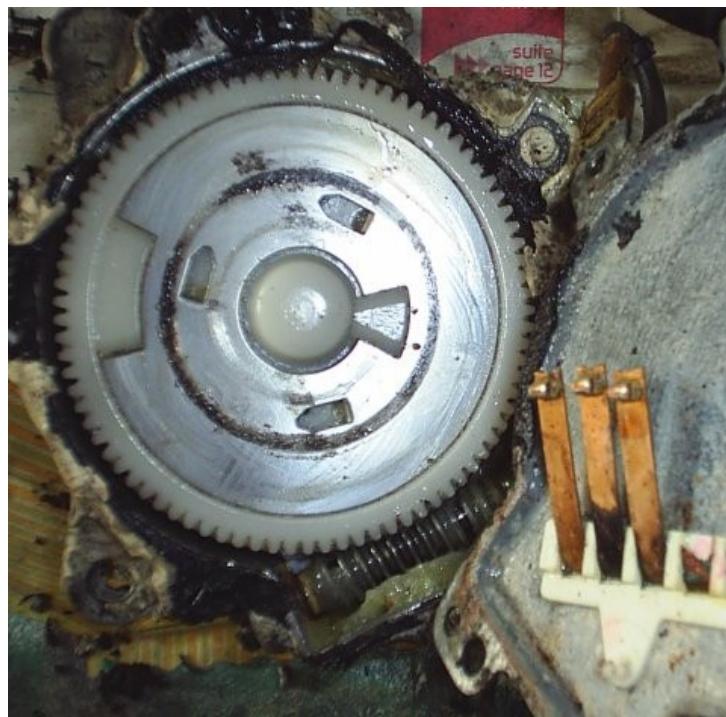

Il faut maintenant frotter au papier de verre afin d'enlever l'oxydation qui empêche de faire contact

En profiter pour passer un petit coup sur les 3 contacts.

Un bon coup de bombe à contact pour finir

A la fin il doit ressembler à ça



Il ne reste plus qu'a tout remonter.

Remettre du mastic (silicone)

Remonter le moteur dans le pop-up